




Încărcător MOON BiDi 11 CC

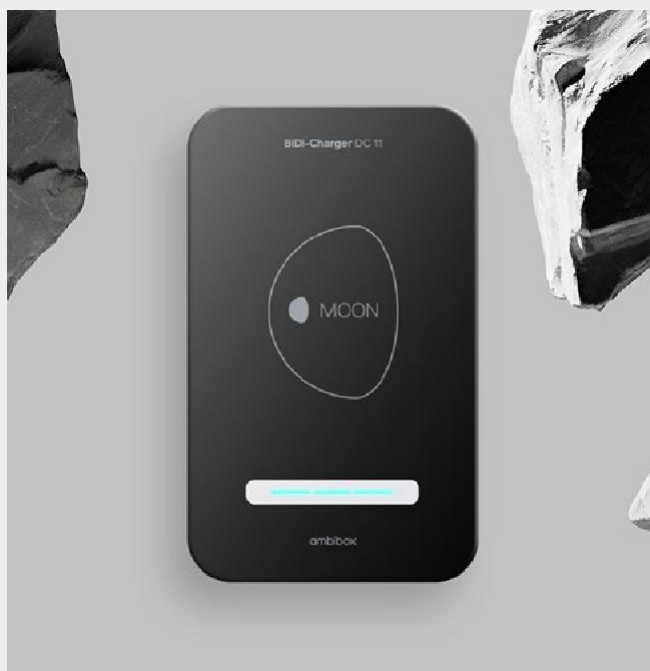

- Transforma-ti masina in unitate de stocare
- Plug & Charge (ISO15118)
- De la vehicul la domiciliu

**MOON - expertul
dumneavoastră pentru soluții
complete de e-mobilitate**

Suntem bucuroși să oferim consultanță cu privire la stațiile de încărcare, sistemele fotovoltaice, sistemele de stocare și gestionarea energiei.

Specificații tehnice

Produs	MOON BiDi 11 CC
Producător	Ambibox GmbH
Denumirea producătorului	Home BiDi 11 kW

Specificații electrice

Standarde/Linii directoare	ICE 61851-1, IEC 61851-23, EN 50549, CE (Europa), Coduri de rețea locale, EN61000-6-2 / EN61000-6-4
Conexiune la rețea	3 x 230/400V AC (Europa), 50 Hz. ±10%
Siguranță	Izolare galvanică intrare-ieșire, Descărcare rapidă ieșire CC, Monitorizare supracurent, Protecție polaritate inversă, Siguranțe ieșire CC, Monitorizare temperatură, Monitorizare izolare, Senzor curent diferențial 6 mA CC, Autotest, Concept de răcire-verificare termeni specifici verif text original
Putere CC max.	11 kW încărcare, 11 kW descărcare
Conector de încărcare	Cablu CC - CCS2 5 m
Rata tensiunii de încărcare	150V CC - 500V CC

Specificațiile sistemului

Dimensiuni [L x A x P]	633 x 385 x 230 mm
Greutate [kg]	27 kg
Clasa de protecție a carcasei	IP54
Temperatura de funcționare	-20°C până la +50°C
Temperatura ambiantă	Depozitare: -40°C până la +55°C / Transport: -40°C până la +70°C
Înălțimea maximă de funcționare [m]	până la 2000 m
Umiditate max. [%]	până la 95% relativ (necondensat)

Echipament

Diagnosticare / Asistență la distanță	La distanță pentru protocolul de comunicare
Protocole de comunicare	Backend/CPO/EMS: OCPP 1.6 JSON, OCPP2.0.1*, OCPP2.2*, HTTPS (Websockets etc.), MQTT*, protocoale SmartHome*, Modbus TCP Mașină: ISO15118-2, ISO15118-20*, DIN SPEC 70121*
Interfețe de comunicare	Ethernet (LAN), WLAN
Autorizare	Cititor de carduri RFID integrat

Opțional/Adițional

Carcasă extinsă & protecție împotriva vandalismului	Da
Măsurarea curentului continuu	Da
Suport pentru cablu/priză	Da
Tipuri de conectori disponibile	CCS2
Tip de instalare	Suport de montare
Afișaj	Afișaj tactil

* Prin actualizare sau la cerere.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice și actualizări în orice moment. Valorile, datele de performanță și alte informații conținute în această fișă tehnică, broșuri și alte documente de ofertă, precum și orice ilustrații sau desene, au doar scop ilustrativ și sunt supuse revizuirii și ajustării continue. Sub rezerva modificărilor, erorilor tipografice și erorilor de tipar. Fotografii simbolice.